



راهنمای راه اندازی دوربین های IoT



دانلود نرم افزار Briton CCTV Pro



دستور العمل اتصال نرم افزار به دوربین

۱- اتصال دوربین به برق و شبکه در صورت پشتیبانی از (LAN)

۲- دانلود نرم افزار

۳- اسکن کد QR روی دوربین



مشاهده جزئیات و نحوه عملکرد نرم افزار در سایت داتیس به نشانی:




www.datisint.com


در این راهنما راه اندازی دوربین های IOT برایتون را از طریق نرم افزار Briton CCTV Pro بررسی می کنیم. شما می توانید از این روش برای اتصال تمامی مدل های دوربین IOT (2212P8 - 7Q261P8M - 7Q261P8 - 72P8- 74P8M) استفاده کنید.

نحوه راه اندازی دوربین IoT برایتون


نرم افزار Briton CCTV Pro را باز کنید و مطابق تصویر وارد قسمت دستگاه ها شوید و علامت + را برای اضافه کردن دستگاه انتخاب کنید.

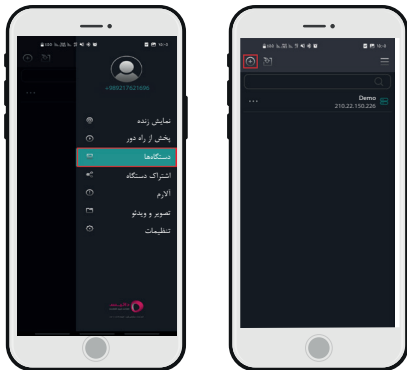


توجه داشته باشید که ابتدا با استفاده از دکمه Reset، دوربین خود را به تنظیمات کارخانه باز گردانید و سپس QR Code روی لیبل دوربین را اسکن کنید. در صفحه جدید، گزینه "بازنشانی با موفقیت انجام شد" را انتخاب کنید.

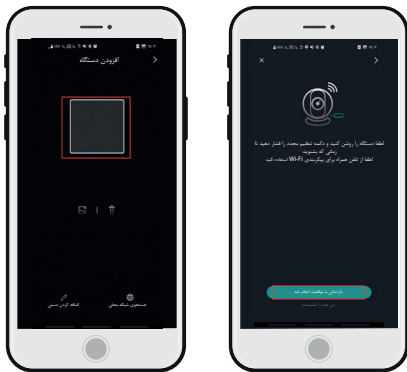

در بخش SSID و رمز عبور^① باید نام و رمز عبور Wi-Fi تامین کننده اینترنت دوربین را وارد نمایید. سپس گزینه "بعدی"^② را انتخاب کنید. در صفحه جدید، صدای تلفن همراه خود را زیاد کنید و به دوربین نزدیک کنید. پس از اعلام اتصال دوربین به اینترنت توسط راهنمای گویا، گزینه "ادامه دهید"^③ را انتخاب کنید.



اکنون برای دوربین خود یک نام انتخاب کنید. شما می‌توانید از نام‌های پیشنهادی انتخاب کرده یا اسم مورد نظر خود را وارد کنید و در نهایت گزینه "ذخیره"^① را انتخاب کنید. در صفحه جدید یک رمز برای دوربین خود تعریف کنید و گزینه "تایید"^② را انتخاب کنید.

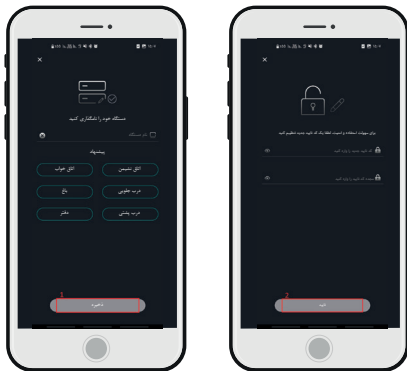

در زمانی که قصد دارید تصاویر را به صورت زنده تماشا کنید، با استفاده از نوار پایین صفحه می‌توانید اقداماتی را انجام دهید.

(۱) اسکرین شات از تصاویر زنده


(۲) اسکرین رکورد از تصاویر زنده

(۳) چرخش دوربین به بالا پایین، چپ و راست


(۴) تغییر جریان دوربین از اصلی به فرعی و بالعکس

(۵) فعالسازی ارتباط صوتی دوطرفه

(۶) شنیدن صدای محیطی که دوربین در آنجا قرار دارد.



برای ورود به بخش تنظیمات، از بخش دستگاه‌ها روی علامت "ⓘ" کلیک کنید و در صفحه جدید گزینه "پیگر بندی از راه دور" ⓘ را انتخاب کنید.

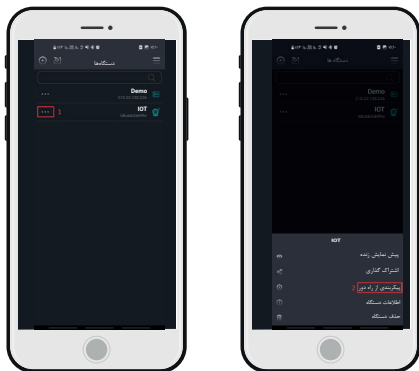

تنظیمات دوربین IoT بخش‌های مختلفی دارند که تمامی آنها را بررسی خواهیم کرد.

بخش اول جزئیات دستگاه:

۱- مشخصات مدل دوربین

۲- مشاهده و تغییر آدرس IP دوربین

۳- آخرین نسخه نرم‌افزاری دوربین



بخش دوم کنترل دستگاه:

- ۱- خاموش یا روشن کردن دوربین
- ۲- وارونه کردن تصویر در صورت نصب سقفی
- ۳- خاموش کردن چراغ روی دوربین
- ۴- استفاده از قابلیت HDR در دوربین 72P8
- ۵- اطلاعات مربوط به کارت حافظه و فرمت کردن آن
- ۶- تغییر میزان صدای دوربین
- ۷- این تنظیمات مربوط به زمانی است که ساعت رسمی در بهار و انتهای تابستان تغییر می‌کند و ساعت دوربین شما 1 ساعت تفاوت دارد.
- ۸- فعال سازی و غیرفعال سازی و همچنین تغییر زمان Reboot دوربین
- ۹- خاموش و روشن کردن دوربین (Restart)



بخش سوم تنظیمات آلارم:

برای فعالسازی تشخیص حرکت و تشخیص انسان و ردیابی حرکت (انسان) در دوربین‌های 7Q261P8M و 7Q264P8 و 72P8 و 74P8M و برای فعالسازی تشخیص حرکت و ردیابی حرکت در مدل 2212P8 از این بخش اقدام نمایید.

۲- برای فعالسازی و استفاده از ویژگی تشخیص گریه در این بخش تنظیمات آن را انجام دهید.

۳- در صورتی که از دوربین‌های 7Q261P8M و 7Q261P8M و 72P8 و 74P8M استفاده می‌کنید، از این قسمت قابلیت ردیابی انسان را فعال نمایید.

بخش چهارم تنظیمات ذخیره سازی ویدئو :

۱- برای ضبط ۲۴ ساعته و کامل وقایع، از این گزینه استفاده کنید.


۲- در صورتی که می خواهید زمان ضبط بیشتری داشته باشید، از گزینه

ضبط رویداد استفاده کنید تا هر زمان که در مقابل دوربین حرکت اتفاق

افتاد دوربین شروع به ضبط کند.


۳- در صورت تمایل می توانید برای روز های مختلف، زمانبندی متفاوتی

برای ضبط داشته باشید.





بخش پنجم تنظیمات پیشرفته:

- ۱- برای تغییر کد تاییدی که در زمان راه اندازی دوربین وارد کردید، از این قسمت اقدام کنید.
- ۲- در صورتی که نیاز به تغییر مودم تامین کننده اینترنت دوربین دارید، وارد بخش تغییر Wi-Fi شوید.
- ۳- اگر ساعت دوربین و تلفن همراه شما مطابقت ندارند، گزینه همگام سازی زمان را انتخاب کنید.



بخش ششم نحوه فعالسازی دریافت هشدار از طریق تلگرام :

ابتدا دوربین مورد نظر را انتخاب کنید در قسمت پیکربندی از راه دور وارد تنظیمات تلگرام شوید پس از فعالسازی و انتخاب گزینه تصویر، بارکد زیر را اسکن کرده و وارد ربات تلگرام شوید. پس از ورود به ربات تلگرام (Briton viewer bot) روی گزینه شروع بزنید و شماره همراه همراه خود را وارد کنید.



محتویات جعبه



روپلاک 35 mm



پیچ 35 mm



راهنمای
نصب پیچ



دفترچه
راهنما



کابل USB





آداپتور DC



دوربین

نام و عملکرد هر قسمت



۱- لنز

۲- LED مادون قرمز

۳- میکروفون

۴- محل قرار گیری کارت حافظه

۵- دکمه Reset

۶- LED نشان دهنده

وضعیت دستگاه

۷- بلندگو

۸- سوکت برق

۹- پورت شبکه

ویژگی‌ها و عملکرد دستگاه

- دوربین Wi-Fi با کیفیت 1080P
- نصب و راه اندازی سریع از طریق اتصال هوشمند
- کنترل جا به جایی لنز دوربین با گوشی موبایل
- نور مادون قرمز برای دید در شب به میزان ۱۰ متر
- میکروفون و بلندگوی داخلی برای مکالمه دو طرفه
- قابلیت ذخیره سازی تصاویر ضبط شده (72P8 تا 256GB و 74P8M تا 512GB)
- دارای قابلیت ارسال هشدار به کاربر
- دارای تشخیص انسان در دوربین‌های سری 74P8M و 7Q261P8 و 72P8 و 7Q261P8M
- ضبط خودکار با تشخیص حرکت دوربین
- امکان استفاده از ویژگی Motion Tracking (ردیابی حرکت) در مدل‌های 72P8 و 7Q261P8 و 7Q2618 و 2212P8 و 74P8M و نرم افزار Briton CCTV Pro
- امکان اتصال به UVR و NVR در مدل 74P8M و 7Q261P8M


مشخصات فنی دوربین‌های IOT

مدل	IOT-72P8	IOT-74P8M
سنسور تصویر	1/3"CMOS	1/3"CMOS
وضوح دوربین	1920X1080	1440*2560
لنز	3.6mm	3.6mm
چرخش افقی	0°~355°	0°~355°
چرخش عمودی	-20°~50°	-20°~50°
طول مادون قرمز	10متر	10متر
فرمت فشرده سازی تصویر	H.265	H.265
تشخیص حرکت	دارد (تشخیص انسان)	دارد (تشخیص انسان)
ردیابی حرکت	دارد (تشخیص انسان)	دارد (تشخیص انسان)
تشخیص ذریه	دارد	دارد
پشتیبانی از پورت LAN	ندارد	دارد
وضوح تصویر	1920*1080	1440*2560
انتقال بیسیم	IE IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.11n	IE IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.11n
منبع تغذیه	Wi-Fi 2.aG	Wi-Fi 2.4G
نمایشگر از راه دور	DC:5V 1A	DC:5V 1A
ابعاد	اندروید و IOS	اندروید و IOS
دمای محیط کار	81X113 mm (H)	81X113 mm (H)
رطوبت محیط کار	Φ-10~50°C	Φ-10~50°C
وزن	15%~85%RH	15%~85%RH
	330g	214g


مشخصات فنی دوربین‌های IOT

IOT-2212P8	IOT-7Q261P8	IOT-7Q261P8M	مدل
1/3"CMOS	1/2.9"CMOS	1/2.9"CMOS	سنسور تصویر
1920X1080	1920X1080	1920X1080	وضوح دوربین
3.6mm	3.6mm	3.6mm	لنز
0°~355°	0°~355°	0°~355°	چرخش افقی
-10°~85°	-10°~85°	-10°~85°	چرخش عمودی
10متر	10متر	10متر	طول مادون قرمز
H.264	H.265	H.265	فرمت فشرده سازی تصویر
دارد	دارد (تشخیص انسان)	دارد (تشخیص انسان)	تشخیص حرکت
دارد	دارد (تشخیص انسان)	دارد (تشخیص انسان)	ردیابی حرکت
ندارد	ندارد	ندارد	تشخیص گریه
ندارد	ندارد	دارد	پشتیبانی از پورت LAN
1920*1080	1920*1080	1920*1080	وضوح تصویر
IE IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.11n	IE IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.11n	IE IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.11n	انتقال بیسیم
Wi-Fi 2.aG	Wi-Fi 2.aG	Wi-Fi 2.aG	منبع تغذیه
DC:5V 1A	DC:5V 1A	DC:5V 1A	منبع تغذیه
اندروید و IOS	اندروید و IOS	اندروید و IOS	نمایشگر از راه دور
81X113 mm (H)	81X113 mm (H)	81X113 mm (H)	ابعاد
Φ-10~50°C	Φ-10~50°C	Φ-10~50°C	دهای محیط کار
15%~85%RH	15%~85%RH	15%~85%RH	رطوبت محیط کار
214g	214g	214g	وزن

انواع کاربرد و نصب



نصب روی سقف



نصب روی دیوار



روی میز

Office : No. 15, West 2nd St., Babaeian Ave., Ettehad Industrial Zone., Tehran-IRAN
Factory : 8th St., Ebtekar Ave., Arikan Industrial Park, Toyserkan-IRAN

دفتر مرکزی تهران: منطقه صنعتی اتحاد، خیابان باباییان، خیابان دوم غربی، پلاک ۱۵

کارخانه: توپسرکان، شهرک صنعتی آریکان، خیابان ابتکار، خیابان هشتم

☎ 021-74856 | ✉ info@datisint.com | 🌐 datisint.com



اسکنم کن!



